

**Caratteristiche:**

Diffusori multidirezionali di mandata e ripresa.

**Costruzione:**

Parte di mandata in alluminio e parte di ripresa in acciaio zincato il tutto verniciato RAL 9010.

**Impiego:**

A controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanee.

Altezza di installazione 2,5-3,1 m.

**Fissaggio:**

Fissaggio a controsoffitto.

**Characteristics:**

Supply and extraction multidirectional diffuser.

**Construction:**

Supply part in aluminium and galvanized steel part of return all painted RAL 9010.

**Utilization:**

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return.



Installation height:

2,5 – 3,1m.

**Fixing:**

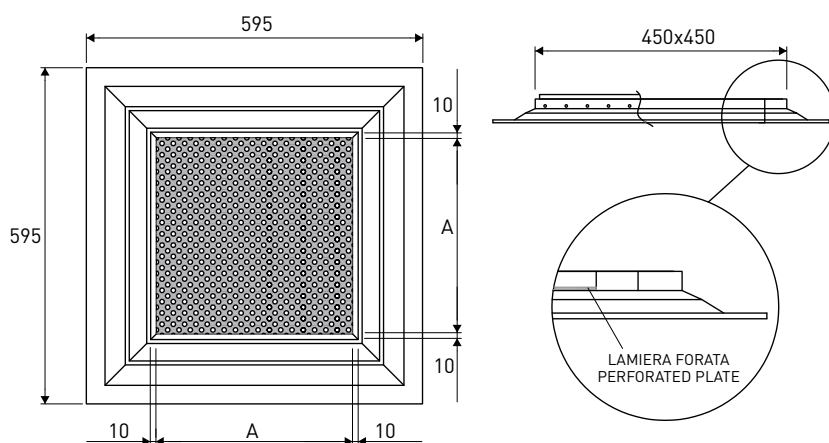
Fixing on false-ceiling.

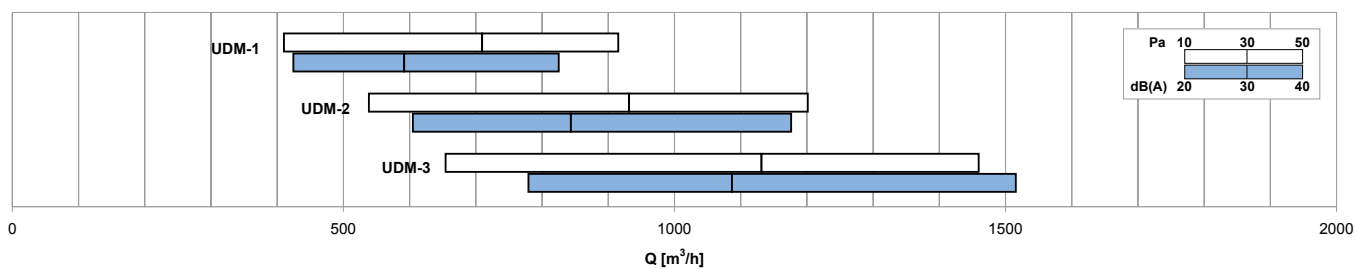
**PREZZI / PRICES**

	T standard		
	A	UDM	PDZI-UDM
BxH mm	mm	€	€
<b>UDM 600x600 1F</b>	352	-	-
<b>UDM 600x600 2F</b>	276	-	-
<b>UDM 600x600 3F</b>	202	-	-

N.B.: Prezzi con filtro incluso

N.B.: Prices with filter included

**DISEGNI / DRAWINGS**

**DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM**


Modello Model	$A_k$ [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		$L_{WA}$ [dB(A)]		$X_{10,25}$ [m]		$Dp_i$ [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
<b>UDM 600x600 1F</b>	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
<b>UDM 600x600 2F</b>	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
<b>UDM 600x600 3F</b>	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50

