


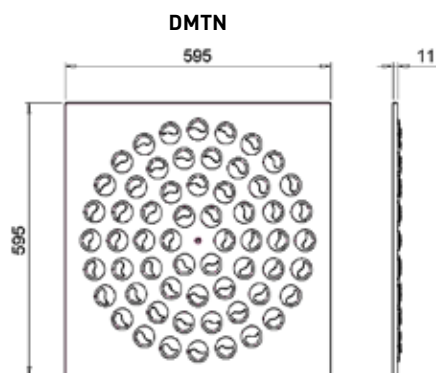

PREZZI / PRICES

	DMTN	
AxB mm	€	PEZZI PIECES
* 600x60	-	5

DISEGNI / DRAWINGS

**Caratteristiche:**

Diffusori con ugelli regolabili su pannello.

Costruzione:

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, microugelli in ABS bianco RAL 9010

Impiego:

A soffitto, in mandata.
Altezza di installazione:
2,6 – 4,1 m

Fissaggio:

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

Characteristics:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

Construction:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

Utilization:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6 – 4,1 m.






Fixing:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.





Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREZZI / PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
		PQZ-1	PQZI-1	PQZ-2	PQZI-2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
AxB mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
DMTN 600x60	248	-	-	-	-	-	-	-

DISEGNI / DRAWINGS

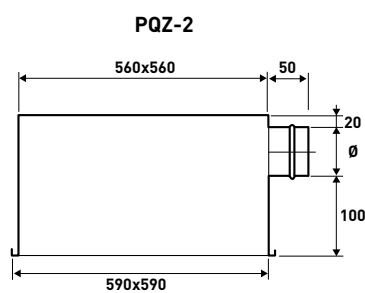

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

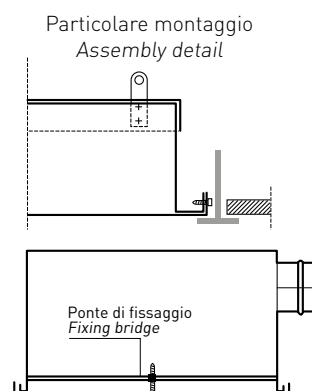


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A_v [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{10,20}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMTN 600x60	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50