

**Caratteristiche:**

Silenziatore ad assorbimento.

Materiale:

Cassa in acciaio zincato.
Isolante in lana minerale
da 60 kg/mc.

Profilo flangia da 20 mm con lato
maggiore fino a 1.000 mm.

Profilo flangia da 30 mm con lato
maggiore da 1.001, fino a 2.000 mm.

Profilo flangia da 40 mm. con lato
maggiore oltre 2.001 mm.

Setti da 100 mm

Passaggi aria da 50 mm.

Characteristics:

Rectangular sound attenuator.

Material:

Casing in galvanized steel.
Splitter in mineral wool 60 kg/mc.

Flange 30 mm if bigger size is less
than 1000 mm.

Flange 30 mm if bigger size is
between 1.001 and 2.000 mm.

Flange 40 mm if bigger size is
bigger than 2.001 mm.

Splitters: 100 mm.

Airflows: 50 mm.


PREZZI / PRICES

 BxH (mm)	Superficie netta di passaggio aria mq Free Area mq	N. Setti N. Splitters	SENZA RETE / WITHOUT MESH - L Lunghezza mm/ L Length mm					
			600	900	1200	1500	1800	2100
€	€	€	€	€	€	€	€	€
150x200	0,01	1	-	-	-	-	-	-
150x300	0,02	1	-	-	-	-	-	-
150x400	0,02	1	-	-	-	-	-	-
150x500	0,03	1	-	-	-	-	-	-
300x200	0,02	2	-	-	-	-	-	-
300x300	0,03	2	-	-	-	-	-	-
300x400	0,04	2	-	-	-	-	-	-
300x500	0,05	2	-	-	-	-	-	-
300x600	0,06	2	-	-	-	-	-	-
450x300	0,05	3	-	-	-	-	-	-
450x400	0,06	3	-	-	-	-	-	-
450x500	0,08	3	-	-	-	-	-	-
450x600	0,09	3	-	-	-	-	-	-
450x800	0,12	3	-	-	-	-	-	-
600x300	0,06	4	-	-	-	-	-	-
600x400	0,08	4	-	-	-	-	-	-
600x600	0,12	4	-	-	-	-	-	-
600x800	0,16	4	-	-	-	-	-	-
600x1000	0,20	4	-	-	-	-	-	-
600x1200	0,24	4	-	-	-	-	-	-
750x400	0,10	5	-	-	-	-	-	-
750x500	0,13	5	-	-	-	-	-	-
750x600	0,15	5	-	-	-	-	-	-
750x900	0,23	5	-	-	-	-	-	-
750x1000	0,25	5	-	-	-	-	-	-
900x400	0,12	6	-	-	-	-	-	-
900x500	0,15	6	-	-	-	-	-	-
900x600	0,18	6	-	-	-	-	-	-
900x800	0,24	6	-	-	-	-	-	-
900x1000	0,30	6	-	-	-	-	-	-
900x1200	0,36	6	-	-	-	-	-	-
1050x800	0,28	7	-	-	-	-	-	-
1050x1000	0,35	7	-	-	-	-	-	-
1050x1200	0,42	7	-	-	-	-	-	-

ESEMPIO SELEZIONE SILENZIATORE / SOUND ATTENUATOR SAMPLE SELECTION


Portata aria / Air flow	mc/h	3890							
Base / Base	mm	600							
Altezza / Height	mm	600							
Lunghezza / Length	mm	1200							
Free area	mq	0,12							
Velocità effettiva / Effective speed	m/s	9							
Perdita di carico / Pressure drop	pa	75							
Attenuazione / Attenuation	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	dB(A)	4	12	27	42	49	49	34	27

PREZZI / PRICES

 BxH (mm)	Superficie netta di passaggio aria mq Free Area mq	N. Setti N. Splitters	CON RETE / WITH MESH - L Lunghezza mm/ L Length mm					
			600	900	1200	1500	1800	2100
			€	€	€	€	€	€
150x200	0,01	1	-	-	-	-	-	-
150x300	0,02	1	-	-	-	-	-	-
150x400	0,02	1	-	-	-	-	-	-
150x500	0,03	1	-	-	-	-	-	-
300x200	0,02	2	-	-	-	-	-	-
300x300	0,03	2	-	-	-	-	-	-
300x400	0,04	2	-	-	-	-	-	-
300x500	0,05	2	-	-	-	-	-	-
300x600	0,06	2	-	-	-	-	-	-
450x300	0,05	3	-	-	-	-	-	-
450x400	0,06	3	-	-	-	-	-	-
450x500	0,08	3	-	-	-	-	-	-
450x600	0,09	3	-	-	-	-	-	-
450x800	0,12	3	-	-	-	-	-	-
600x300	0,06	4	-	-	-	-	-	-
600x400	0,08	4	-	-	-	-	-	-
600x600	0,12	4	-	-	-	-	-	-
600x800	0,16	4	-	-	-	-	-	-
600x1000	0,20	4	-	-	-	-	-	-
600x1200	0,24	4	-	-	-	-	-	-
750x400	0,10	5	-	-	-	-	-	-
750x500	0,13	5	-	-	-	-	-	-
750x600	0,15	5	-	-	-	-	-	-
750x900	0,23	5	-	-	-	-	-	-
750x1000	0,25	5	-	-	-	-	-	-
900x400	0,12	6	-	-	-	-	-	-
900x500	0,15	6	-	-	-	-	-	-
900x600	0,18	6	-	-	-	-	-	-
900x800	0,24	6	-	-	-	-	-	-
900x1000	0,30	6	-	-	-	-	-	-
900x1200	0,36	6	-	-	-	-	-	-
1050x800	0,28	7	-	-	-	-	-	-
1050x1000	0,35	7	-	-	-	-	-	-
1050x1200	0,42	7	-	-	-	-	-	-

DISEGNI / DRAWINGS

SRA-100/50

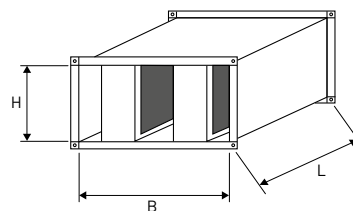

ATTENUAZIONE PER INSERZIONE / INSERTION LOSS

Lunghezza Length mm	dB							
	Frequenza (Hz) / Frequency (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
600	3	8	13	19	28	29	22	20
900	4	11	22	34	48	48	31	24
1200	4	12	27	42	49	49	34	27
1500	5	14	32	49	50	50	40	29
1800	5	16	36	49	50	50	44	31
2100	6	17	41	49	50	50	49	33

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROP

Lunghezza Length mm	pa							
	Velocità Attraversamento m/s / Crossing Speed m/s							
	2	4	6	8	10	12	14	16
600	3	12	28	49	77	111	150	196
900	3	14	31	55	86	124	169	221
1200	3	14	33	58	92	132	179	232
1500	4	15	35	61	96	138	188	246
1800	4	16	37	64	101	145	198	265
2100	4	17	38	68	106	152	207	271