




PREZZI / PRICES

				
Feritoie / Slots	Lunghezza / Length	DLF-FP	PDL	PDLI
N.	mm*	€	€	€
3	600	-	-	-
	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-
4	600	-	-	-
	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-
5	600	-	-	-
	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-

N.B.: prezzi con filtro incluso
N.B.: prices with filter included

*N.B.: le lunghezze riportate sono da intendere passaggio aria
*The lengths are actual neck sizes

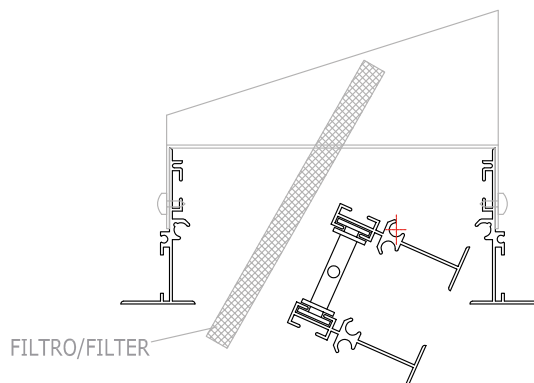
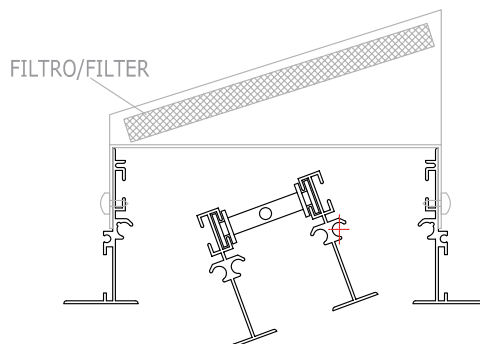
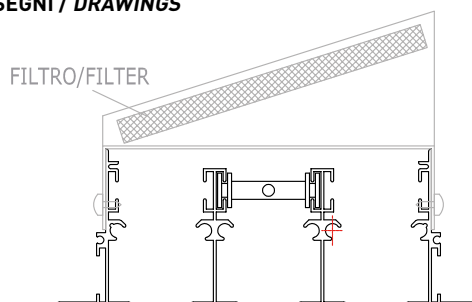
VERNICIATURA:

Colori RAL 9010 - 9016: + 15%
Altri colori: prezzi a richiesta

PAINTING:

Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Different colors: prices on request

DISEGNI / DRAWINGS



Caratteristiche:

Diffusori lineari a feritoie portafiltro.

Costruzione:

Alluminio anodizzato estruso.

Impiego:

A soffitto, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione:
2,5 - 3,1 m.

Fissaggio:

- Mediante viti frontali.
- Con staffa interna mobile.

Accessori:

- Plenum di raccordo in acciaio zincato con isolamento.

Characteristics:

Filter linear slot diffusers.

Construction:

Anodized extruded aluminium.

Utilization:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5 - 3,1 m.

Fixing:

- By frontal screws.
- By inner mounting mobile bracket.



Accessories:

- Galvanized steel connecting plenum with insulation.


MISURE / MEASURES

N. feritoie N. slots	Lunghezza mm Length mm	Ø collarino est. N. collarini Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	C mm	S mm	Z mm	NR. CM Molle / Spring	NR. CVL Cavalletti Mounting brackets
3	800	198-1	117	128	155	132	144	4	2
	1000	198-2						4	2
	1500	198-3						6	2
	2000	198-4						6	4
4	800	198-2	155	165	191	169	181	4	2
	1000	198-2						4	2
	1500	198-3						6	2
	2000	198-4						6	4
5	800	198-1	192	202	229	206	218	4	4
	1000	198-1						4	4
	1500	198-2						6	4
	2000	198-2						8	4

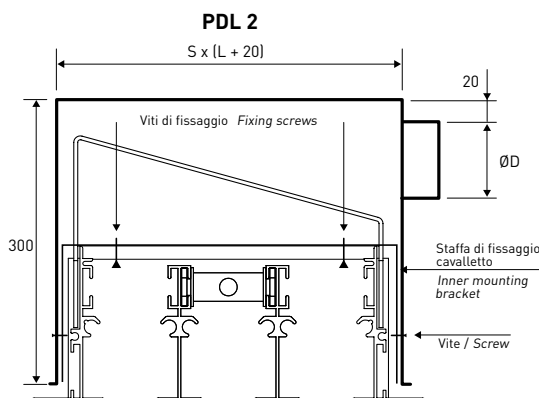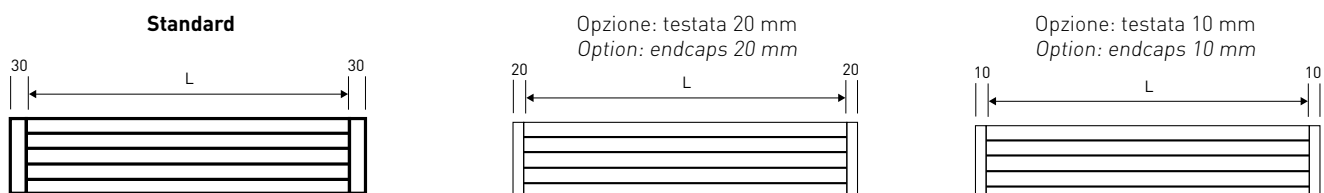
DISEGNI / DRAWINGS



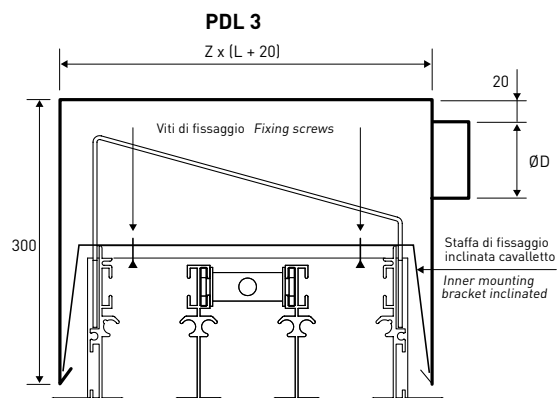
Fissaggio al plenum con staffe CVL cavalletti
Fixing to the plenum by inner mounting brackets CVL



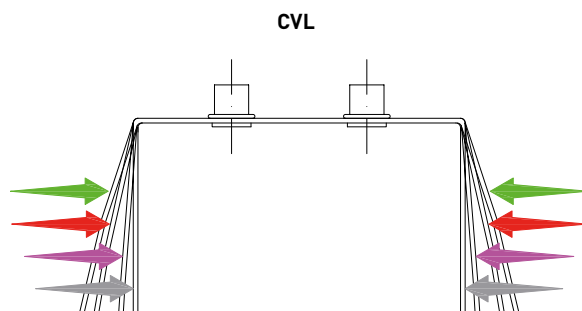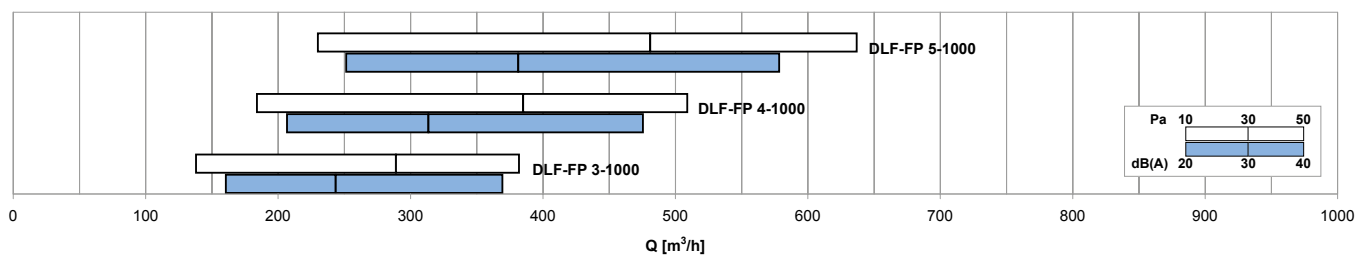Fissaggio al plenum con staffe inclinate CVL cavalletti
Fixing to the plenum by inner mounting brackets inclined CVL







Modifica configurazione CVL da PDL 3 a PDL 2 con pressione delle dita
Configuration change CVL to PDL 3 to PDL 2 with finger pressure

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
DLF-FP 3-1000	0,02149	140	380	17	41	10	50
DLF-FP 4-1000	0,02868	180	510	17	42	10	50
DLF-FP 5-1000	0,03588	230	640	18	42	10	50

ACCESSORI / ACCESSORIES

		€
CVL 1 - 4 Feritoie 1 - 4 Slots		-
CVL 5 - 8 Feritoie 5 - 8 Slots		-
CM Molla Spring		-
CG Gancio Hook		-
CC Kit Continuità Kit continuity		-