



SL

• DESCRIÇÃO

Ventilador axial de design elegante. Estrutura e turbina em ABS de alta resistência. Motores monofásico. Classe de protecção IPX4.

• VERSÕES

S - Versão standard

T - Versão com temporizador


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• TABELA CARACTERÍSTICAS

MODELO	CAUDAL (m³/h) *	PRESSÃO ESTÁTICA (Pa)	POTÊNCIA MOTOR (kW)	CLASSE DE PROTEÇÃO	db(A)**
SL 100 - S	100	34	0,015	IP X4	48
SL 120 - S	150	49	0,02	IP X4	49
SL 100 - T	100	34	0,015	IP X4	50
SL 200 - T	150	49	0,02	IP X4	58

Notas: * Para uma pressão estática disponível

• DIMENSÕES

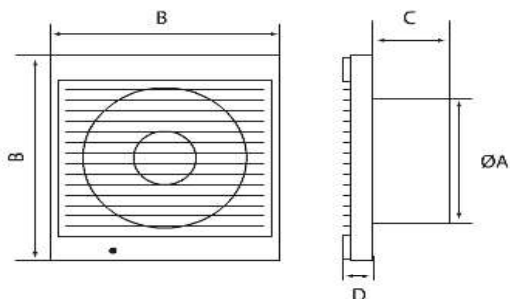

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SL 100	98	157	56	20
SL 200	118	157	56	20