EPV

Caratteristiche:
Valvole di ripresa.

Costruzione:
Polipropilene bianco RAL 9010 con collarino di fissaggio.

Impiego:
A soffitto, in ripresa.
Altezza di installazione:
2,5 - 3,0 m

Characteristics:
Exhaust valves.

Construction:
RAL 9010 white polypropylene with fixing ring.

Utilization:
For ceiling installation and for air intake.
Installation height: 2,5 - 3,0 m

PREZZI / *PRICES*

	EPV		Dimensioni principali / Principal dimensions			
Ø mm	€	PEZZI PIECES	Ø	A	B	C
✱ **100**	-	100	100	93	107	98
✱ **150**	-	50	150	143	152	149
✱ **200**	-	50	200	193	205	198

DISEGNI / *DRAWINGS*

EPV



DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / *QUICK SELECTION DIAGRAM*

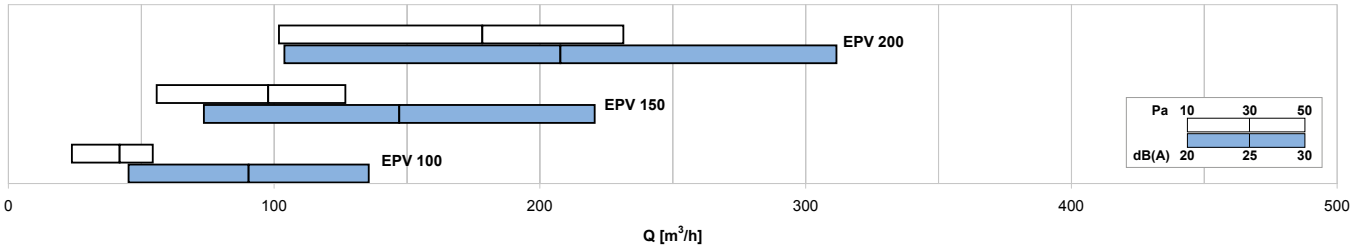

TABELLA DI SELEZIONE / *SELECTION TABLE*

Modello Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
EPV 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
EPV 150	0,01767	60	130	-	24	10	50
EPV 200	0,03142	100	230	-	26	10	50