


CONTROLO

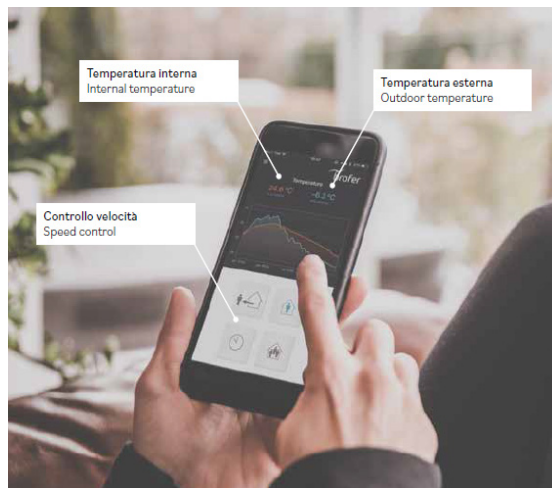

CONTROLO PARA VMC

Sistema de controlo sem-fios para uma rápida e fácil instalação. Os comandos opcionais adicionais permitem ainda a monitorização da humidade e CO2 do espaço a tratar. Através do módulo CMAPP é possível visualizar as temperaturas interiores e do exterior, bem como fazer o ajuste para as velocidades pretendidas. Para a utilização deste módulo é necessário ter uma ligação de internet com router wi-fi. Através do módulo CMMODBUS é ainda possível ligar a unidade a um sistema de gestão técnica centralizada. Torne a sua habitação mais eficiente através de um sistema completamente autónomo e inteligente! Nota: O comando com display CMDISP necessita de alimentação eléctrica 230V.

CARACTERÍSTICAS						
	CM4B	CMCH	CMCO2	CMMODBUS	CMAPP	CMDISP
Controlo velocidade	•	•	•		•	•
BY-pass	•	•	•		•	•
Proteção	•	•	•		•	•
Colmatação filtros	•	•	•		•	•
Controlo humidade		•	•			
Controlo CO2						
Função Booster	•		•		•	•
ModBus gateway				•	•	
Definições						•
On/Off						•
Alarmes Pontuais	•	•	•			•

CONTROLO

