

ACESSÓRIOS



TUBO FLEXÍVEL TRATAMENTO ANTI-BACTERIANO TF75 E TF90

Tubo para distribuição de ar de alta resistência e alta flexibilidade, anti-estático e anti-bacteriano. Tubo com parede exterior em PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Sem presença de componentes halogenados. Higienizado contra fungos e bactérias. Fornecido em rolos de 50 metros.

DIMENSÕES

TF	ø 75	ø 90
Diâmetro externo (mm)	75 (+1,5)	90 (+ 1,5)
Diâmetro interno (mm)	63 (± 1)	73 (± 1)
Raio curvatura médio (mm)	270	330
Rolo (mm)	50	50
Dimensões rolo (mm)	360x1170x1170	400x1200x1200
Peso rolo (kg)	15	21




TUBO FLEXÍVEL TF160

Tubo flexível em PVC ø160 isolado numa camada de poliéster com 25 mm de espessura. Fornecido em rolos de 10 metros. Utilizado para ligar as unidades aos plenos de distribuição.

DIMENSÕES

TF	ø160
Diâmetro externo (mm)	160
Espessura (mm)	25
Rolo (mm)	10



ACESSÓRIOS




PLENUM DISTRIBUIÇÃO PLDTC4, PLDTC6 e PLDTC10

Pleno de distribuição multidireccional construído em chapa galvanizada com isolamento acústico interno. Possibilidade de 4, 6 ou 10 conexões quer com tubo de 75 ou 90 mm, vedado por juntas de borracha. Cada encaixe tem um registo de calibração de caudal com manípulo de ajuste externo. Na outra extremidade conecta tubo de 160 mm. Possibilidade de intermutar em obra as conexões para a parte superior / frontal. Modelo de 4 e 6 conexões fornecido com 2 tampas. Modelo de 10 conexões fornecido com 3 tampas.


DIMENSÕES

PLDTC	4	6	10
A (mm)	442	442	442
B (mm)	237	362	624
C (mm)	202	202	202
øD (mm)	156	156	156
E (mm)	83,5	83,5	83,5
F (mm)	287	412	674
G (mm)	267	392	654
H (mm)	345	345	345
I (mm)	40	40	345
M (mm)	38	38	38

4 Conexões

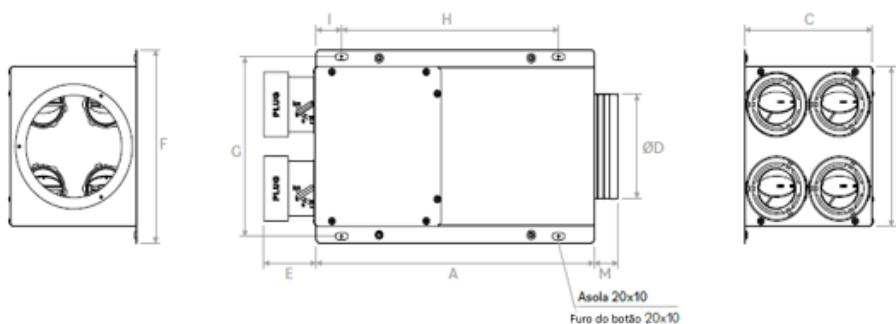


6 Conexões

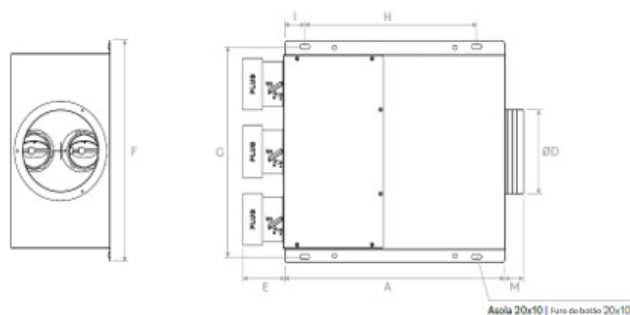


ACESSÓRIOS

10 Conexões

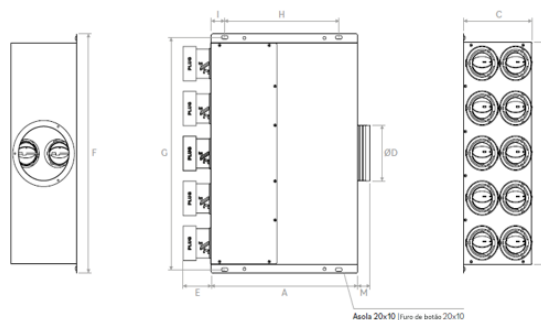

Detalhes construtivos

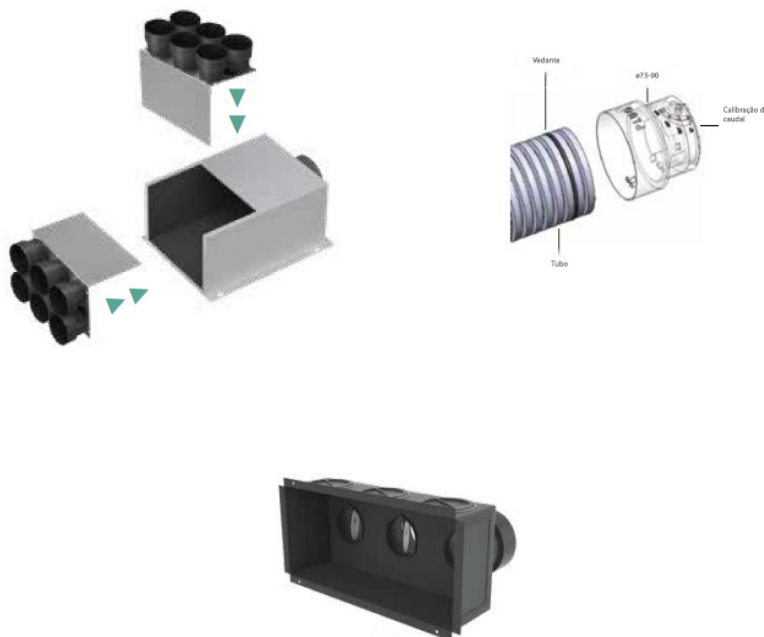




PLENUM DISTRIBUIÇÃO PLDTA

Pleno distribuição de ar em aço pintado a preto, para instalação em parede e com conectores em plástico. Possibilidade de conexão para tubo de 75 ou 90 mm. Possui regulador de caudal por conexão. Possibilidade de alternar em obra os conectores entre parte superior e parte traseira.

DIMENSÕES

PLDTA	200X100	250X100	350X100
A (mm)	100	100	100
B (mm)	197	247	347
C (mm)	225	275	375
D (mm)	125	125	175
E (mm)	82	82	82
F (mm)	-	25	-
G (mm)	-	120	120
H (mm)	98	98	148

ACESSÓRIOS

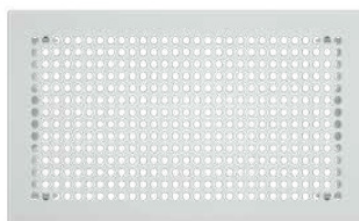

GRELHA INSUFLAÇÃO PERFURADA GPI

Grelha perfurada para insuflação/retorno. Acabamento em aço RAL9003.

DIMENSÕES

GPI	200X100	250X100	350X100
A (mm)	85	85	135
B (mm)	191	241	341
C (mm)	230	280	380
D (mm)	130	130	180
E (mm)	8	8	8
F (mm)	41	41	41



GRELHA INSUFLAÇÃO GLI

Grelha para insuflação/retorno. Acabamento em alumínio RAL9003.

DIMENSÕES

GLI	200X100	250X100	350X100
A (mm)	85	85	135
B (mm)	191	241	341
C (mm)	230	280	380
D (mm)	130	130	180
E (mm)	8	8	8
F (mm)	41	41	41

ACESSÓRIOS



VÁLVULA EXTRAÇÃO VAM E165

Válvula de diâmetro 125 mm com acabamento em aço RAL9010. Fornecida com anel de montagem.

DIMENSÕES

VAM	E165
∅ A (mm)	165
B (mm)	104
C (mm)	50
D (mm)	123
E (mm)	50



CURVA C90P

Curva 90° em plástico para ligação a válvulas 125 mm de diâmetro. Conexão para tubo de 90mm.

DIMENSÕES

C90P	∅125
∅ A (mm)	125
∅ B (mm)	92
C (mm)	196
D (mm)	360

ACESSÓRIOS



JOELHO JP9075 E JP9090

Joelho 90° em plástico para ligação tubo 90-90 mm. Joelho 90° em plástico para ligação tubo 75-90 mm.

DIMENSÕES

JP	9075	9090
ø A (mm)	75	92
ø B (mm)	103	117
C (mm)	128	147



CURVA C902P

Curva em plástico de coxexão 90°.

DIMENSÕES

C902P	75	90
A (mm)	94	123
B (mm)	125	125
ø C (mm)	75	92
D	330	361

ACESSÓRIOS



GRELHA EXTERIOR CIRCULAR GCA181

Grelha de exterior para ar novo/expulsão, com rede. Acabamento em alumínio RAL 9003.

DIMENSÕES

GCA	181
∅ D (mm)	181
∅ D (mm)	159
H (mm)	18
S (mm)	3



GRELHA ASPIRAÇÃO COM REDE GE

Grelha de ar exterior com alhetas horizontais fixas a 45° passo de 25 mm, com perfil anti-chuva e rede anti-pássaro, acabamento a alumínio RAL 9003. Adequada para caudais superiores a 350 m³/h.

DIMENSÕES

GE	400X200
A (mm)	431
B (mm)	200
C (mm)	45
H (mm)	400
D (mm)	231